



KBK

Célula de carga tipo viga Perfil baixo

Aplicações:

- Plataformas de máquinas de pesagem
- Paleteiras
- Silos, tanques
- Esteiras transportadoras
- Camas hospitalares
- Cadeiras de rodas



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A KRK foi projetada com perfil baixo para aplicações de pesagem industriais ou hospitalares onde há restrição de espaço

Capacidades de 100kg a 2.000kg

Fácil de instalar

Grau de proteção IP-67

Construída de aço de alta qualidade garante precisão e durabilidade

Dimensões padrões compatíveis com outras marcas

CAPACIDADES
100kg – 2000kg



CÉLULA
DE CARGA KBK

Aplicações

PALETEIRAS



CAMA HOSPITALAR



ESTEIRA
TRANSPORTADORA




SILOS
TANQUES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Capacidade Máxima (E _{max})	0,1 0,15 0,2 0,25 0,5 1 2	t
Saída nominal	2,0 ±0,002	mV/V
Grau de Proteção	IP67	
Creep (30 min.)	±0,02	%F.SC
Equilíbrio de zero	±1	%F.SC
Efeito de temperatura na sensibilidade (TC SPAN)	±0,02	%F.S/10°C
Efeito de temperatura saída peso morto min. (TC0)	±0,02	%F.S/10°C
Resistência de entrada	385 ±5	Ω
Resistência de saída	351 ±2	Ω
Resistência de isolamento	≥ 5.000	MΩ
Faixa de temperatura de operação	-20 +70	°C
Carga máxima admissível	300	%F.S
Limite seguro de carga (E _{min})	150	%F.S
Tensão de excitação recomendada	10 ~12	V DC
Máxima tensão de excitação	15	V DC

DIMENSÕES

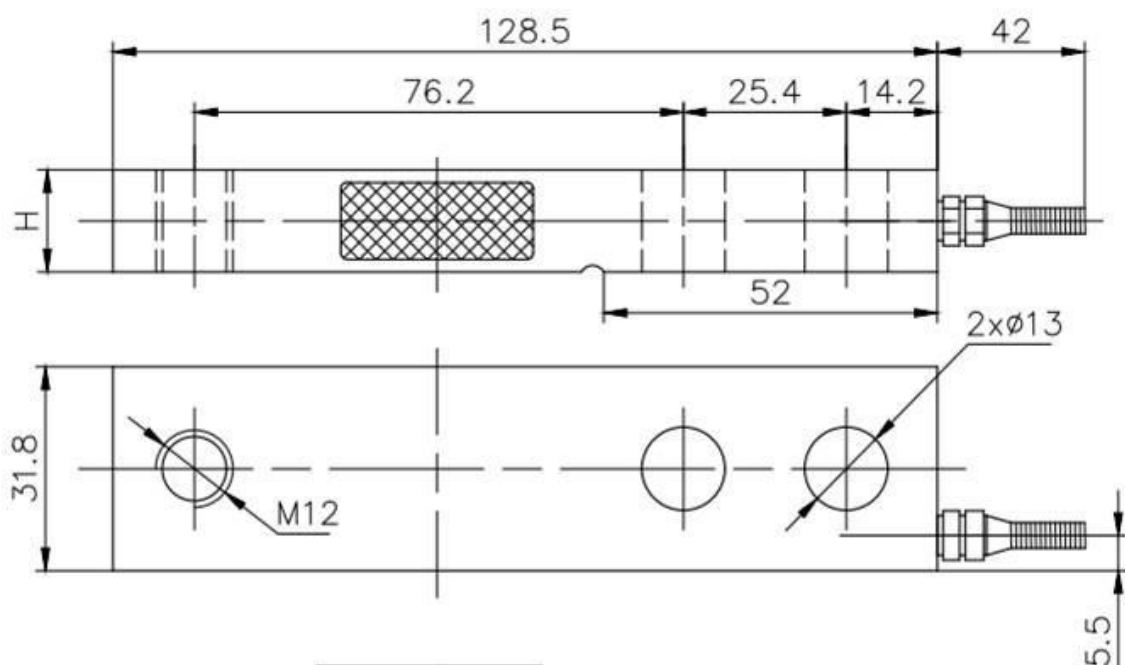

Comprimento cabo: 3 metros, diâmetro 5 mm

DIAGRAMA ELÉTRICO

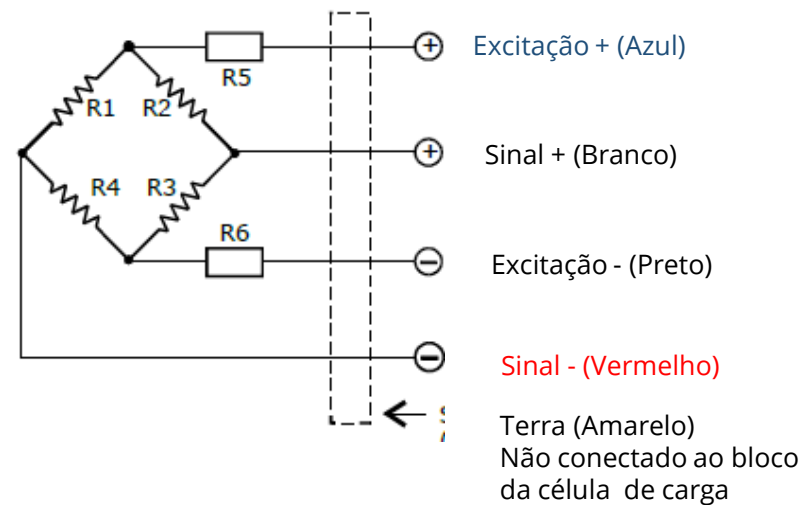

Capacidades	H
100 – 500kg	15,9
750kg 1t	19,1
1,5 – 2t	25,4

Obrigado!

Fale conosco

 (11) 4704-1450

 contato@santannatecnologia.com.br

 www.santannatecnologia.com.br